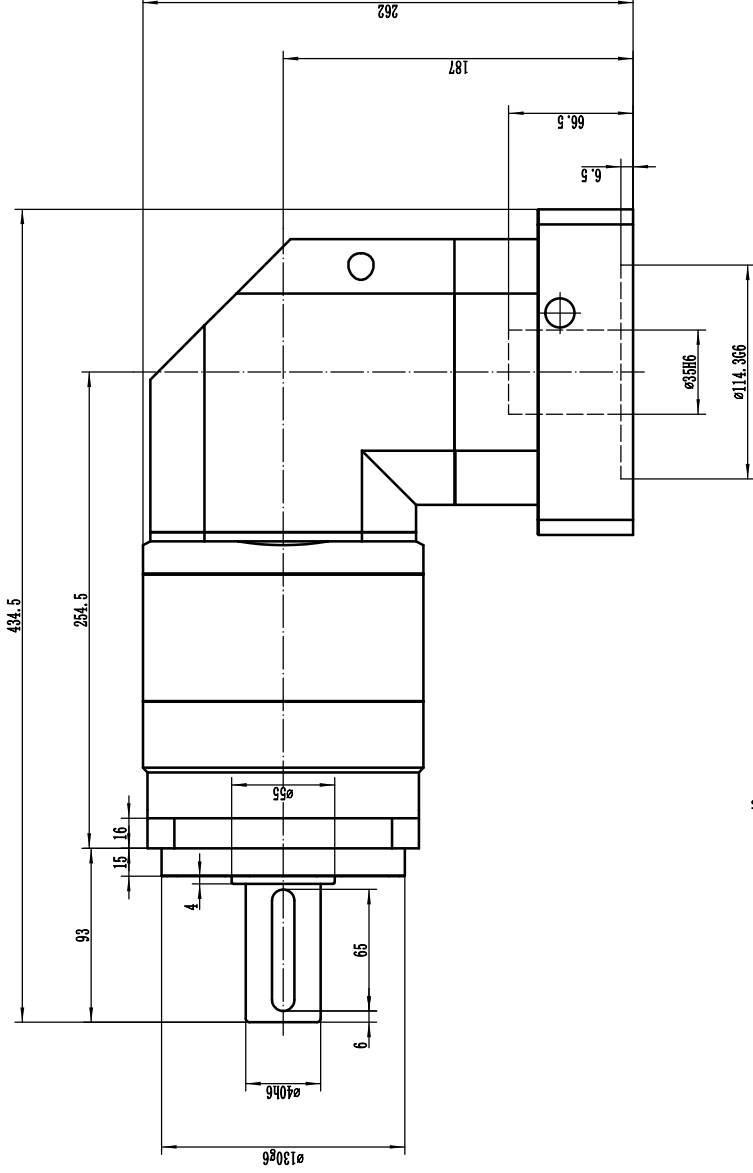


減速箱性能參數

額定輸入轉速: 2000rpm

最大輸入轉速: 4000rpm

容許徑向力: 9400 N

容許軸向力: 4700 N

最大輸出扭矩: 3倍額定扭矩

平均使用壽命: 30000hr (S5), 15000hr (S1)

傳動效率: 92%

回程間隙: P2≤15 Arcmin

P1≤12 Arcmin

P0≤8 Arcmin

比數	額定輸出扭矩	輸入軸轉動慣量
20	629 N·M	18.08 Kg·CM ²
30	792 N·M	18.08 Kg·CM ²
40	792 N·M	13.13 Kg·CM ²
50	792 N·M	13.13 Kg·CM ²
70	792 N·M	13.13 Kg·CM ²
100	792 N·M	13.13 Kg·CM ²
120	703 N·M	13.13 Kg·CM ²
140	679 N·M	13.13 Kg·CM ²
160	652 N·M	13.13 Kg·CM ²
200	616 N·M	13.13 Kg·CM ²

LABR142A-L2				Wintec Trans-Technology			
設	計	設	計	圖	樣	重	比
計	人	人	人	人	人	人	人
日	期	日	期	日	期	日	期
LABR142A-000-S2-P0-114-200-M12							