
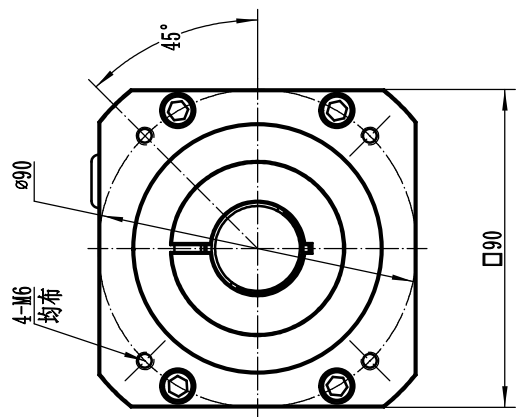
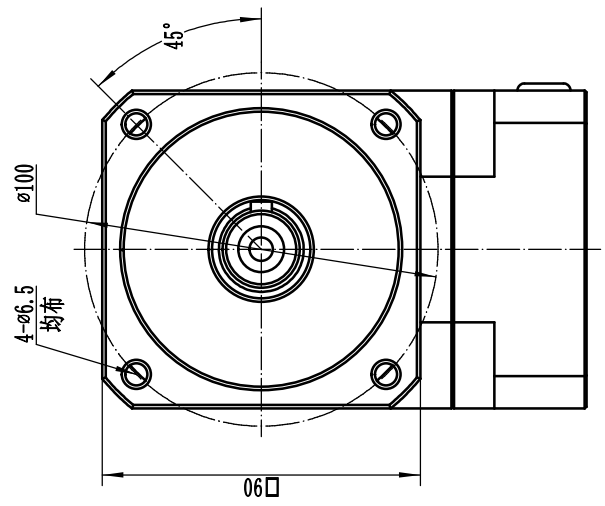


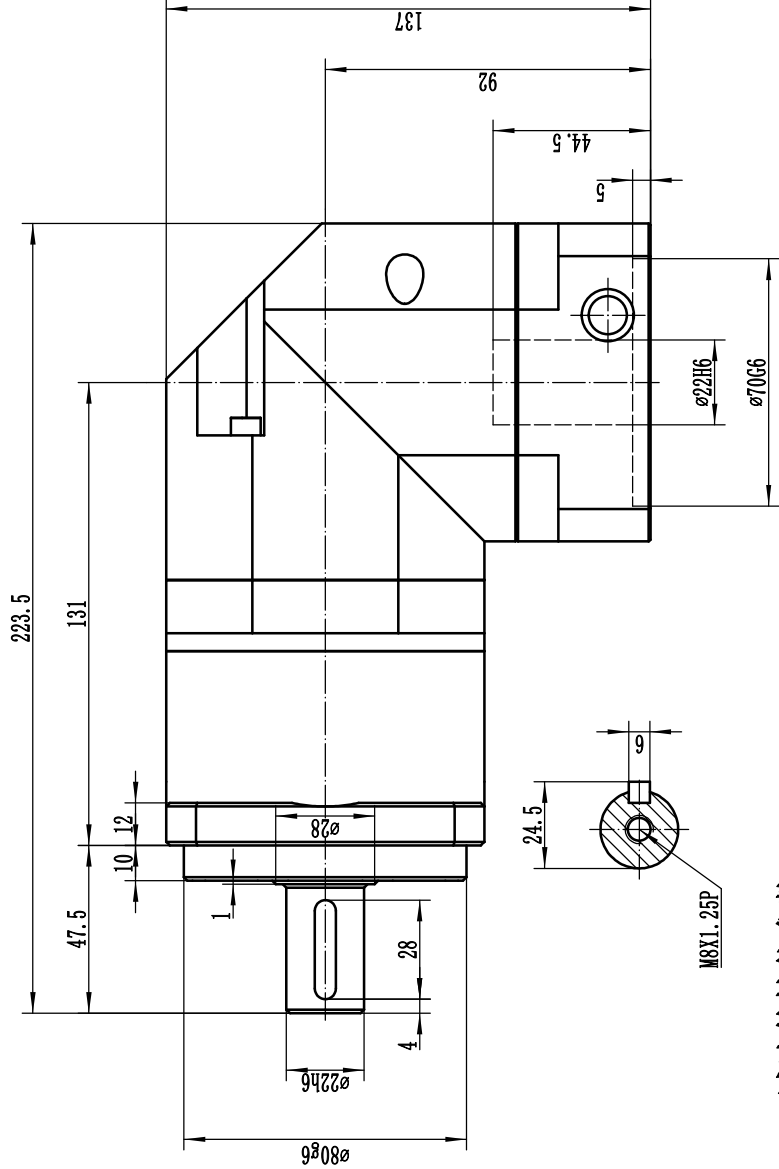

減速箱性能參數

額定輸入轉速: 3000rpm
最大輸入轉速: 5000rpm
容許徑向力: 3330 N
容許軸向力: 1625 N
最大輸出扭矩: 3倍額定扭矩
平均使用壽命: 30000hr (S5), 15000hr (S1)
傳動效率: 95%
回程間隙: P2≤12 Arcmin
P1≤8 Arcmin
P0≤5 Arcmin

比數	額定輸出扭矩	輸入軸轉動慣量
3	128 N·M	1.54 Kg·CM ²
4	139 N·M	1.54 Kg·CM ²
5	200 N·M	1.54 Kg·CM ²
6	163 N·M	1.54 Kg·CM ²
7	157 N·M	1.54 Kg·CM ²
8	155 N·M	1.54 Kg·CM ²
10	200 N·M	1.00 Kg·CM ²
20	146 N·M	1.00 Kg·CM ²

LABR90-L1				Wintec Trans-Technology			
				LABR90-000-S2-P0-70-90-M6			
設	計	設	計	圖	樣	重	比
設	計	設	計	圖	樣	重	比
日	期	日	期	日	期	日	期
設	計	設	計	圖	樣	重	比
日	期	日	期	日	期	日	期