


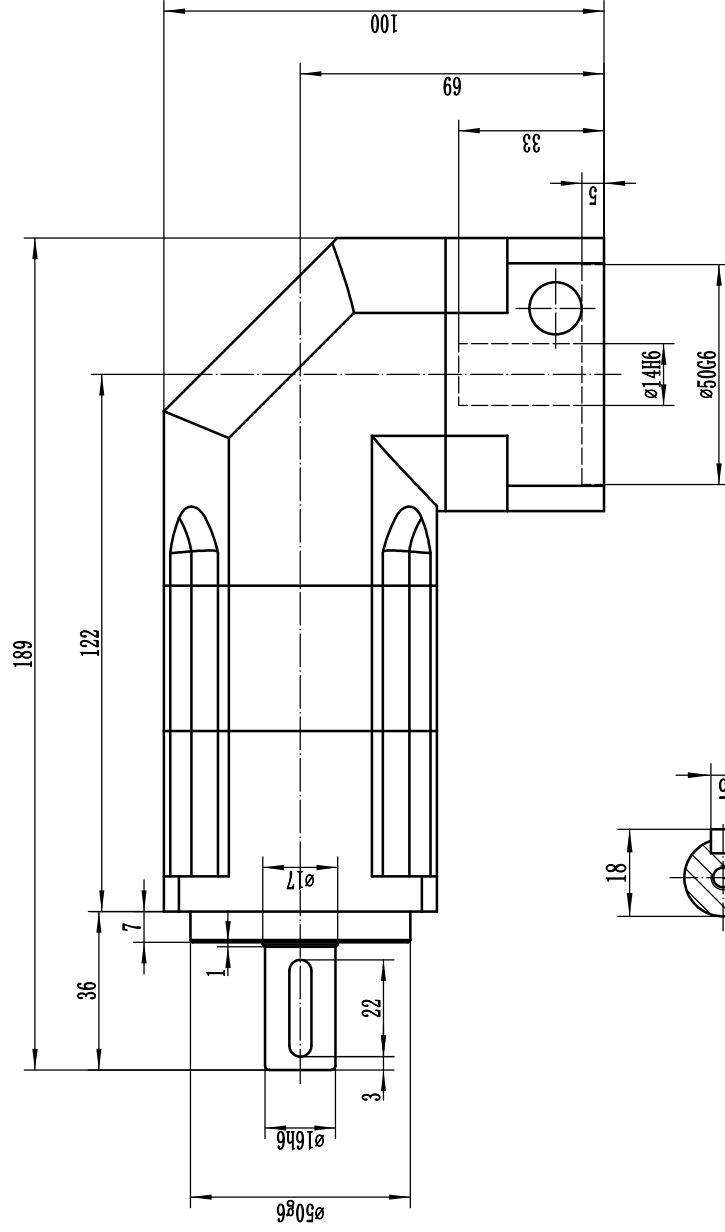

減速箱性能參數

額定輸入轉速: 3000rpm

最大輸入轉速: 5000rpm

容許軸向力: 1170 N

容許軸向力: 585 N

最大輸出扭矩: 3倍額定扭矩


平均使用壽命: 30000hr (S5), 150000hr (S1)

傳動效率: 92%


回程間隙: $P2 \leq 15$ Arcmin

$P1 \leq 12$ Arcmin

$P0 \leq 8$ Arcmin

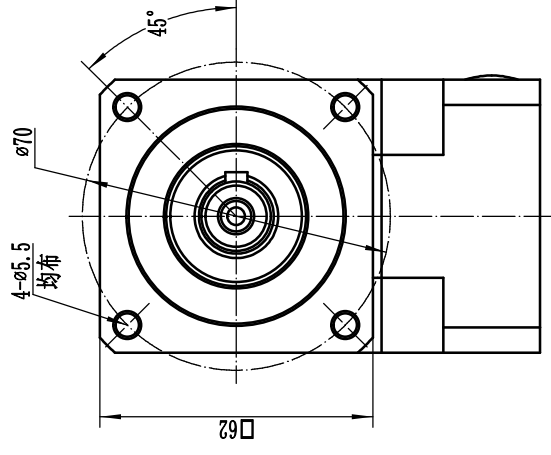

比數	額定輸出扭矩	輸入軸轉動慣量
20	61 N·M	0.21 Kg·CM ²
30	58 N·M	0.21 Kg·CM ²
40	58 N·M	0.21 Kg·CM ²
50	58 N·M	0.08 Kg·CM ²
70	58 N·M	0.08 Kg·CM ²
100	58 N·M	0.08 Kg·CM ²
120	51 N·M	0.08 Kg·CM ²
140	49 N·M	0.08 Kg·CM ²
160	46 N·M	0.08 Kg·CM ²
200	43 N·M	0.08 Kg·CM ²

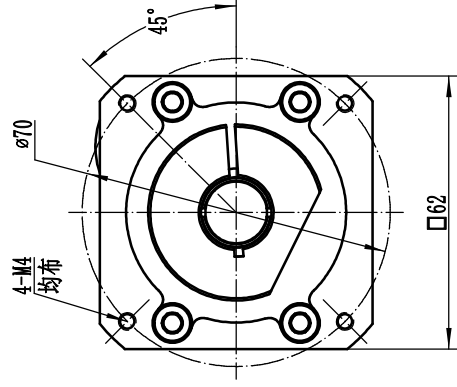

Wintec Trans-Technology				LBR60A-L2				LBR60A-000-S2-P0-50-70-M5			
圖樣標記				重量				比例			
設計人員				日期				設計日期			