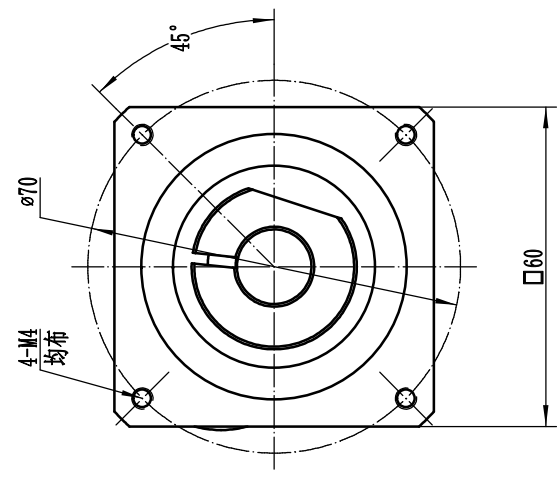
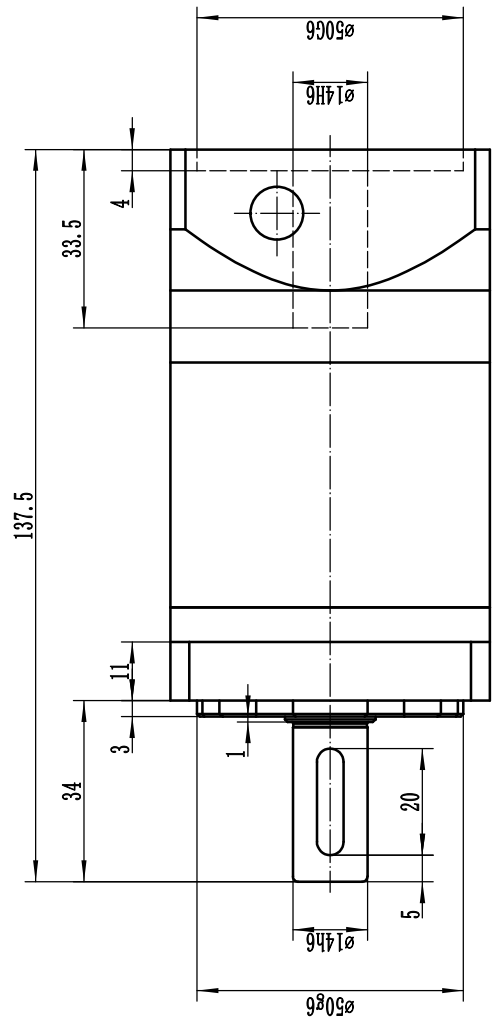
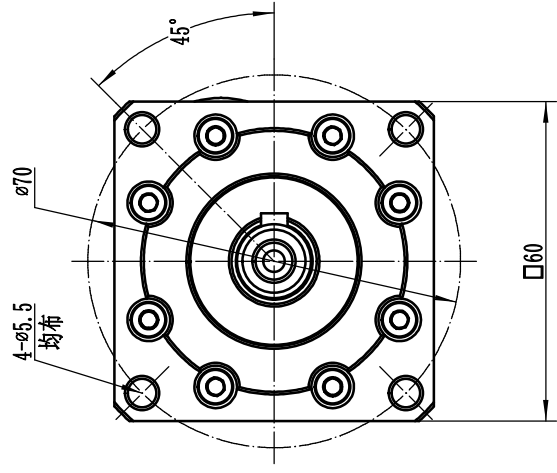



### 減速箱性能參數

額定輸入轉速: 3000rpm  
最大輸入轉速: 5000rpm  
容許徑向力: 1150 N  
容許軸向力: 575 N  
最大輸出扭矩: 3倍額定扭矩  
平均使用壽命: 30000hr (S5), 15000hr (S1)

傳動效率: 95%

回程間隙:  $P2 \leq 12 \text{ Arcmin}$   
 $P1 \leq 8 \text{ Arcmin}$   
 $P0 \leq 5 \text{ Arcmin}$

| 比數 | 額定輸出扭矩 | 輸入軸轉動慣量                 |
|----|--------|-------------------------|
| 15 | 42 N·M | 0.13 Kg·CM <sup>2</sup> |
| 20 | 42 N·M | 0.13 Kg·CM <sup>2</sup> |
| 25 | 40 N·M | 0.13 Kg·CM <sup>2</sup> |
| 35 | 40 N·M | 0.13 Kg·CM <sup>2</sup> |
| 50 | 40 N·M | 0.12 Kg·CM <sup>2</sup> |

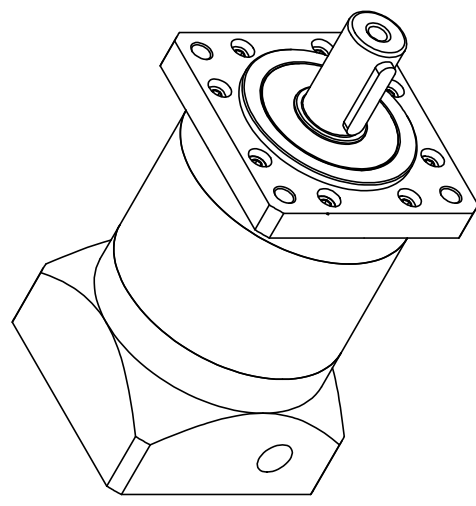

|                         |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|
| Wintec Trans-Technology |  |  |  | LSF60-L2 |  |  |  | LSF60-000-S2-P0-50-70-M5 |  |  |  |
| 圖樣標記                    |  |  |  | 重量       |  |  |  | 比例                       |  |  |  |
| 設計人員                    |  |  |  | 日期       |  |  |  | 設計日期                     |  |  |  |